AIRJOB







GAMMA COMPRESSORI A VITE 2,2-5,5 kW

TRASMISSIONE DIRETTA, VELOCITÀ VARIABILE
E MOTORI A MAGNETI PERMANENTI



ies
AIR COMPRESSOR

SILENZIOSI - COMPATTI - INNOVATIVI




LA GIUSTA SOLUZIONE PER UN FUTURO SOSTENIBILE

Le centrali di aria compressa **AIRJOB** da 2,2 a 5,5 kW forniscono un continuo flusso di aria compressa. Compatti e silenziosi si integrano perfettamente nel punto di utilizzo o nella vostra sala compressori

TRASMISSIONE DIRETTA

Senza ingranaggi grazie all'innovativo gruppo integrato.

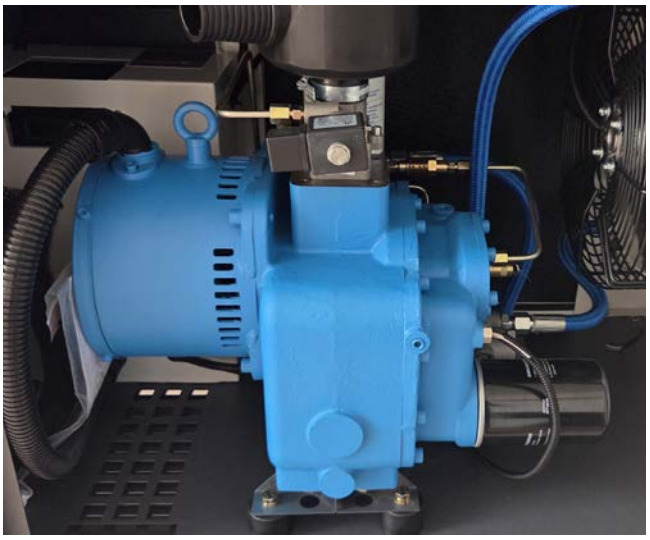

ALTA EFFICIENZA MOTORI IE4 A MAGNETI PERMANENTI ESENTI DA MANUTENZIONE.

OTTIMO RAFFREDDAMENTO

Grazie al ventilatore a velocità variabile la temperatura dell'unità radiante rimane stabile e consente la possibilità di lavorare in condizioni di temperature elevate.



FACILE MANUTENZIONE

Filtro aria, filtro olio, separatore, valvola di minima, valvola termostatica e scarico olio di facile accesso grazie all'ampia apertura dei pannelli. Stop al contorsionismo dei manutentori con **AIRJOB** tutto diventa più semplice.



REGOLAZIONE A VELOCITÀ VARIABILE

Riduce i consumi energetici grazie alla regolazione modulare con inverter.
Risparmio fino al 45% di energia rispetto ai modelli a velocità fissa.
La regolazione velocità variabile combinata con la tecnologia a magneti permanenti offre affidabilità ed efficienza senza pari.





CENTRALINA

Centralina elettronica di facile controllo touchscreen.

- Visualizzazione delle condizioni di funzionamento;
- Indicazioni di avvertimento e allarmi arresto;
- Tempi di manutenzione.

DATI TECNICI

MODELLO	PRESSIONE MASSIMA		ARIA RESA		SERBATOIO	MOTORE		ALIMENTAZIONE	LIVELLO RUMOROSITÀ	PESO
	bar	Psig	L/min	c.f.m.	L	kW	hp		dB(A)	kg
AJ2,2	8	115	320	11,3	100	2,2	3	Monofase / Trifase	68	138,00
	10	145	290	10,2						
AJ3,7	8	115	440	15,5	100	3,7	5	Trifase	70	138,00
	10	145	370	13,0						
AJ5,5	8	115	680	24,0	100	5,5	7,5	Trifase	70	138,00
	10	145	550	19,4						
AJ5,5	8	115	680	24,0	300	5,5	7,5	Trifase	70	313,00
	10	145	550	19,4						

La portata dell'aria è stata misurata in presenza delle seguenti pressioni di esercizio:
7,5 bar per i modelli a 8 bar - 9,5 bar per i modelli a 10 bar.
I dati e risultati sono rilevati secondo le norme ISO 1217.
Livello di rumore è misurato secondo gli standard PNEUROP/CAGI.
OPTIONAL PRESSIONE MASSIMA 13-15 BAR

AIRJOB



RIVENDITORE AUTORIZZATO

IES S.r.l.

Sede legale
Via M. Kolbe, 15
37045 Legnago (VR) – ITALY

Sede operativa
Via del Lavoro, 19
37030 Terrossa di Roncà (VR) – ITALY
Tel. +39 045 7460775

email: info@iesair.com **www.iesair.com**

ies
AIR COMPRESSOR

CT.IT.01.2026