



»»» RMA IVR  
7.5 - 15 kW

Flessibile, efficiente,  
intelligente: affidabilità  
avanzata nell'aria



**MARK**



## ►►► RMA 7.5-15 IVR a trazione diretta

L'aria compressa guida la vostra azienda. Quindi la scelta del compressore giusto è fondamentale. La nostra gamma RMA IVR di compressori a vite a iniezione d'olio altamente efficienti e flessibili costituiscono una scelta che soddisferà appieno le vostre esigenze. Portate aria fresca nella vostra azienda e potrete godere di ottime prestazioni e alta efficienza.

Il nuovo RMA IVR segue la richiesta di aria regolando automaticamente il regime del motore. In combinazione con il design innovativo della trasmissione diretta, ciò si traduce in un risparmio energetico fino al 35% e una riduzione drastica del costo del ciclo di vita di un compressore fino al 25%.

### ►►► Caratteristiche opzionali e di serie

LISTA OPZIONI	Di fabbrica	In vendita
CONTROLLER AVANZATO ES 4000	✓	✗
CONTROLLER AVANZATO ES 4000 + COLLEGAMENTO MULTILOGIC	✓	✗
OLIO PER USO ALIMENTARE	✓	✗
OLIO 8000H	✓	✗
SEPARATORE D'ACQUA	✓	✓
SCARICATORE AUTOMATICO + SEPARATORE D'ACQUA	✓	✓
PRE E POST FILTRO A COALESCENZA	Di serie con essiccatore integrato	✗
SERBATOIO CON SCARICATORE DI CONDENSA A TIMER	Di serie	✗
DEFLETTORE SUPER SILENZIATO	✓	✓
IMBALLO IN LEGNO	✓	✗

✓ - disponibile ✗ - non disponibile

## Vantaggi per l'utente

### Facile installazione

- Sistema compatto e "tutto in uno"
  - Installato su serbatoio d'aria
  - Essiccatori di serie disponibili con pre e post filtri
  - Livello di rumorosità molto ridotto
  - Facilmente installabile in una sala compressori o molto vicino al punto di utilizzo dell'aria
  - Meno di un metro quadrato
- La qualità dell'aria compressa può essere migliorata dal separatore d'acqua ciclonico
- Design innovativo
- Facile trasporto con protezione completa (cassa di legno optional su richiesta)
- Nessun bisogno di fondazioni speciali

### Qualità e robustezza

Componenti eccezionali e di alta qualità:

- Trasmissioni altamente affidabili, per un funzionamento silenzioso e senza problemi
- Radiatore olio/aria ad alta capacità, la filtrazione perfetta dell'aria e il raffreddamento garantiscono meno shock termici e una vita più lunga
- Protezione dal sovraccarico e completo controllo automatico
- Alta qualità e motore resistente

### Facile manutenzione e Accessibilità

- Tutti i componenti collegati alla manutenzione sono situati nella parte anteriore della macchina per un'eccellente accessibilità
- Il pannello anteriore consente un facile accesso per la manutenzione, la pulizia dei dispositivi di raffreddamento o la sostituzione del filtro dell'olio, del separatore e del filtro dell'aria
- Livello dell'olio visibile dalla parte anteriore senza rimuovere il pannello frontale
- Controllo facile e veloce grazie allo sportello di servizio e al controller
- La manutenzione e la pulizia possono essere svolti da una sola persona

### Risparmio sui costi

- Minor consumo di energia grazie alla tecnologia IVR e alla trasmissione diretta
- Efficienza, lubrificazione e raffreddamento ottimali
- Estesi intervalli di manutenzione

### Sicurezza

- Arresto di emergenza
- Griglia di protezione
- Quadro elettrico IP 54
- Protezione interna ed esterna per il ventilatore elettrico.



## »»» SOLUZIONI TECNICHE INTELLIGENTI



Le nuove versioni IVR a trasmissione diretta garantiscono requisiti energetici molto bassi e uno dei maggiori turndown della categoria.

### MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

grazie a

- i nuovi filtri
- il serbatoio umido
- gli essiccatori di grandi dimensioni



### RADIATORE ARIA/ OLIO DI GRANDI DIMENSIONI E FLUSSO DELL'ARIA OTTIMIZZATO PER UN EFFICIENTE RAFFREDDAMENTO

I filtri dell'aria e dell'olio, nonché il serbatoio dell'olio sono facilmente raggiungibili dal pannello principale frontale per una manutenzione facile e veloce. Va considerato che il gruppo di filtrazione di serie estende comunque gli intervalli di manutenzione.



# PRESTAZIONE ENERGETICA SOLIDA ED EFFICIENTE

## »» RMA 7.5-15 IVR a trazione diretta



RMA 11 IVR TM 500 D

- 1 pannello prefiltrazione
- 2 arresto di emergenza
- 3 ES4000
- 4 separatore d'olio
- 5 serbatoio d'aria con barre per carrelli
- 6 elevatori
- 7 quadro elettrico convertitore
- 8 filtro dell'aria
- 9 gruppo vite
- 10 motore
- 11 ventola di raffreddamento
- 12 trasmissione diretta (IVR)
- 13 filtri pre e post
- 14 essiccatore

## »» Verifica energetica


Un compressore a velocità variabile offre potenzialmente un impianto di aria compressa ad alta efficienza energetica, con un ritorno sugli investimenti che in genere è di 1-2 anni. Per aiutarvi a decidere nella scelta di un compressore a velocità variabile o meno, MARK ha creato l'Energy Cutter (riduttore di energia), uno strumento che calcola in modo facile e visualizza i risparmi annui che si possono ottenere investendo in un compressore a velocità variabile per ogni specifico settore. Oltre all'Energy Cutter, MARK offre verifiche energetiche e consulenza specializzata per aiutarvi a prendere la decisione giusta al momento dell'acquisto del compressore.



VELOCITÀ VARIABILE	PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO	PRESSIONE MAX. DI ESERCIZIO	Portata alle condizioni di riferimento *					Potenza motore		Livello acustico **	Flusso dell'aria di raffreddamento
			FAD Min	Max. FAD							
			7 bar	5 bar	7 bar	9,5 bar	12,5 bar	kW	Hp	dB(A)	m <sup>3</sup> /h
<b>Modello</b>			m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h	m <sup>3</sup> /h				
<b>RMA 7.5 IVR</b>	5,5	12,5	16,3	75,5	73,5	63,5	50,0	7,5	10	62	2200
<b>RMA 11 IVR</b>	5,5	12,5	15,9	111,7	109,4	88,2	72,3	11	15	64	2200
<b>RMA 15 IVR</b>	5,5	12,5	15,5	137,2	133,0	111,5	83,6	15	20	65	2200

\* Portata di aria resa misurata secondo ISO 1217 ed. 4 2009

\*\* Livello di rumorosità misurato secondo la norma ISO 2151: 2004 utilizzando ISO 9614/2

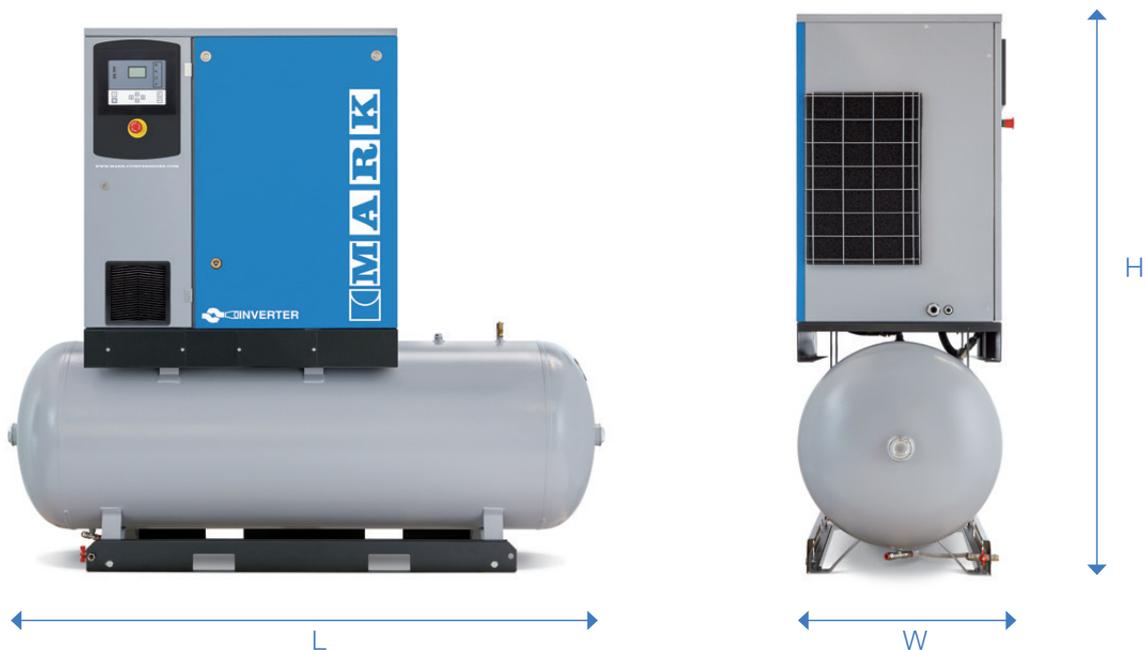

## »»» Peso e dimensioni

Modello	PESO (KG)				
	FM	Serbatoio 270L	Serbatoio 500L	Serbatoio 270L D	Serbatoio 500L D
<b>RMA 7.5 IVR</b>	227	319	393	353	427
<b>RMA 11 IVR</b>	243	335	409	371	445
<b>RMA 15 IVR</b>	246	338	412	391	465

DIMENSIONI (MM)			
Versione	Lunghezza	Larghezza	Altezza
<b>FM</b>	995	655	1045
<b>TM 270L</b>	1535	655	1535
<b>TM 270L (con essiccatore)</b>	1535	655	1550
<b>TM 500L</b>	1935	655	1665
<b>TM 500L (con essiccatore)</b>	1935	655	1680

Compressori a vite ad  
iniezione d'olio, con  
trazione diretta a  
ingranaggi

RMA IVR

**MARK**



- Un prodotto finale di qualità superiore e una **tecnologia su cui puoi fare affidamento**.
- I nostri prodotti sono **facili da utilizzare** e garantiscono un'elevata **affidabilità**.
- I distributori sono sempre al vostro fianco per garantire **la disponibilità** dei prodotti e del supporto.
- Scegliendo uno dei nostri prodotti ad alte prestazioni consoliderete con noi una **partnership** che farà crescere il vostro business.
- Assicurare la produttività a lungo termine attraverso una **manutenzione** ottimale e l'uso di **parti originali**.



Attenzione. Fiducia. Efficienza.

#### Attenzione per i dettagli.

Attenzione significa curare i dettagli: un servizio professionale offerto da persone competenti, con parti originali di alta qualità.

#### Fiducia.

La fiducia si guadagna mantenendo le nostre promesse di affidabilità, prestazioni ininterrotte e lungadurata delle attrezzature.

#### Efficienza.

L'efficienza dell'attrezzatura è assicurata da una manutenzione regolare. L'efficienza del servizio di assistenza è assicurata dalla qualità del servizio e dai ricambi originali.

2015. MARK Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi menzionati, nomi di prodotti, nomi di società, marchi commerciali e di servizio sono proprietà dei rispettivi titolari. I nostri prodotti vengono sviluppati e migliorati costantemente. Pertanto, ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dei prodotti senza alcun preavviso. Le immagini non sono contrattualmente vincolanti.

6999210370



Contattate oggi stesso il vostro rappresentate Mark di zona!

[www.mark-compressors.com](http://www.mark-compressors.com)