



Solidità, semplicità e intelligenza:
affidabilità avanzata nell'aria compressa

STORMY PRO 1,5-7,5 kW/2-10 HP



MARK

STORMY PRO: il vostro compagno di lavoro

Il Mark STORMY PRO combina prestazioni e comfort come nessun altro compressore a pistone. Estremamente silenzioso e facile da utilizzare, il modello STORMY PRO offre una potente e affidabile centrale di compressione direttamente in officina. Con una gamma di potenza compresa tra 2 e 10 HP, opzioni flessibili per lo stoccaggio e il trattamento dell'aria, il modello STORMY PRO è sempre disponibile per soddisfare le vostre esigenze.



Ultra silenzioso

Il design ottimizzato della cappottatura riduce al minimo i livelli di rumorosità.



Facile da utilizzare

Il pannello di controllo intuitivo è dotato di manometro e contaore.




Compatto

Il design "tutto in uno" riduce l'ingombro dell'unità.



Soluzione per aria di qualità integrata

Se avete bisogno di aria secca di alta qualità, la serie Mark STORMY PRO è disponibile con essiccatore a refrigerazione integrato per una soluzione completa e compatta.

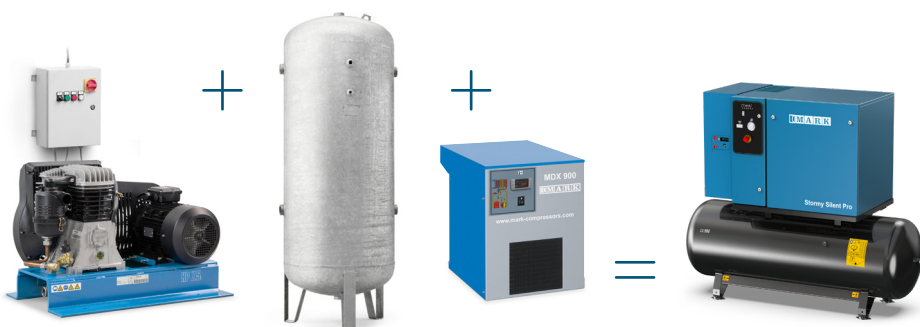

Efficienza e flessibilità

Prestazioni elevate

Se avete bisogno di aria secca di alta qualità, la serie Mark STORMY PRO è disponibile con essiccatore a refrigerazione integrato per una soluzione completa e compatta. Il suo nuovo gruppo pompante è stato progettato per offrire prestazioni elevate, efficienti dal punto di vista energetico e un'affidabilità senza pari. Una ventola di raffreddamento dedicata garantisce il funzionamento ottimale, anche in condizioni di caldo e polvere.



Stoccaggio flessibile

Per garantire l'erogazione costante dell'aria, il modello STORMY PRO offre diverse opzioni di stoccaggio dell'aria. Per chi dispone di spazi limitati, l'unità montata a pavimento è dotata di un serbatoio dell'aria integrato da 27 litri. Quando è necessario uno stoccaggio maggiore, sono disponibili modelli montati su serbatoio da 270 o 500 litri.

Sempre affidabile

Quando siete impegnati, non potete permettervi che il compressore si guasti. Il gruppo a pistoncini ad alta efficienza con bassa velocità di rotazione dello STORMY PRO offre affidabilità senza pari e lunga durata operativa.



Il modello STORMY PRO giusto per le vostre esigenze

STORMY PRO S27 F2MZ - STORMY PRO S27 F3Z

2-3 HP / 1,5-2,2 kW

- Ultra silenzioso per un funzionamento confortevole nell'area di lavoro.
- Funzionamento e manutenzione facili.
- Il serbatoio dell'aria integrato da 27 litri garantisce un'erogazione di aria costante.
- Costruito per garantire la massima sicurezza grazie alla schiuma isolante ignifuga e a un paracinghia in metallo.
- Ideale per piccoli lavori pneumatici.

STORMY PRO S100 F3MZ / STORMY PRO S500F5Z

3-5 HP / 2,2-4 kW

- Il gruppo NS31 offre prestazioni e affidabilità superiori.
- La cappottatura è stata progettata specificamente per ridurre al minimo la rumorosità.
- Disponibile su modelli montati a pavimento e su serbatoio (da 270 e 500 litri).
- Il design "tutto in uno" riduce l'ingombro dell'unità.
- Ideale per stazioni di servizio automobilistiche.

STORMY PRO SF6Z / STORMY PRO S500F10XZD

5,5-10 HP / 4-7,5 kW

- Opzioni flessibili di stoccaggio dell'aria con modelli montati a pavimento e su serbatoio (da 270 e 500 litri).
- Sistema di raffreddamento per impieghi pesanti con ventola dedicata per un funzionamento affidabile in qualsiasi condizione.
- Può essere dotato di essiccatore integrato per una soluzione di aria di qualità "all-in-one".
- Ideale per officine e falegnamerie.



**Ultra
silenzioso**



Compatto



**Facile da
utilizzare**



**Serbatoio
integrato**



**Maggiore
affidabilità**

STORMY PRO S27 F2MZ - STORMY PRO S27 F3Z 2-3 HP

Descrizione	Potenza	Pressione	Gruppo	Giri/min. gruppo	Cilindrata	Serba- toio	Rumo- rosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Uscita
	HP	bar	TIPO	Min ⁻¹	l/min	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	Collegamento
STORMY PRO S27 F2MZ 230/50	2	10	NS12S	1075	255	27	61	230/1/50	735x430x845	86	1/4" G
STORMY PRO S27 F2Z 400/50	2	10	NS12S	1075	255	27	61	400/3/50	735x430x845	86	1/4" G
STORMY PRO S27 F3MZ 230/50	3	10	NS12S	1350	320	27	62	230/1/50	735x430x845	87	1/4" G
STORMY PRO S27 F3Z 400/50	3	10	NS12S	1350	320	27	62	400/3/50	735x430x845	87	1/4" G



**Prestazioni
elevate**



**Ultra
silenzioso**



**Stoccaggio
flessibile**



Compatto



**Maggiore
affidabilità**

STORMY PRO S100 F3MZ / STORMY PRO S500F5Z 3-5 HP

Descrizione	Potenza	Pressione	Gruppo	Giri/min. gruppo	Cilindrata	Serba- toio	Rumo- rosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Uscita
	HP	bar	TIPO	Min ⁻¹	l/min	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	Collegamento
STORMY PRO S100 F3MZ 230/50	3	10	NS19S	1050	393	100	65	230/1/50	1002x1227x580	220	1/2" G
STORMY PRO S100 F3Z 400/50	3	10	NS19S	1050	393	100	65	400/3/50	1002x1227x580	220	1/2" G
STORMY PRO S270s F3MZ 230/50	3	11	NS19S	1050	393	270	65	230/1/50	1522x580x1242	248	1/2" G
STORMY PRO S270s F3Z 400/50	3	11	NS19S	1050	393	270	65	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
STORMY PRO S270 F3MZ 230/50	3	11	NS31	1050	444	270	65	230/1/50	1522x580x1242	248	1/2" G
STORMY PRO S270 F3Z 400/50	3	11	NS31	1050	444	270	65	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
STORMY PRO SF4Z 400/50	4	11	NS31	1300	553	0	69	400/3/50	750x580x710	170	3/4" G
STORMY PRO S270 F4Z 400/50	4	11	NS31	1300	553	270	69	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
STORMY PRO SF5Z 400/50	5	11	NS31	1400	598	0	69	400/3/50	750x580x710	170	3/4" G
STORMY PRO S270F5Z 400/50	5	11	NS31	1400	598	270	69	400/3/50	1522x580x1242	248	1/2" G
STORMY PRO S500F5Z 400/50	5	11	NS31	1400	598	500	69	400/3/50	1937x600x1348	274	3/4" G



**Prestazioni
elevate**



**Ultra silen-
zioso**



**Stoccaggio
flessibile**



Compatto



**Aria di
qualità**

STORMY PRO SF6Z / STORMY PRO S500F10XZD 5,5-10 HP

Descrizione	Potenza	Pressione	Gruppo	Giri/min. gruppo	Cilindrata	Serba- toio	Rumo- rosità	Tensione	Dimensioni	Peso	Uscita
	HP	bar	TIPO	Min ⁻¹	l/min	L.	Lp(4 m)	V/ph/Hz	L x P x A	KG	Collegamento
STORMY PRO SF6Z 400/50	5	11	NS39	1010	660	0	65	400/3/50	1000x741x955	153	3/4" G
STORMY PRO SF6XZ 400/50	5	11	NS39	1010	660	0	65	400/3/50	1000x741x955	157	3/4" G
STORMY PRO S270F6Z 400/50	5	11	NS39	1010	660	270	65	400/3/50	1517x741x1487	220	1/2" G
STORMY PRO S270F6XZ 400/50	5	11	NS39	1010	660	270	65	400/3/50	1517x741x1487	224	1/2" G
STORMY PRO S500F6Z 400/50	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x741x1593	253	3/4" G
STORMY PRO S500F6XZ 400/50	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x741x1593	257	3/4" G
STORMY PRO S500F6ZD 400/50	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x767x1596	265	3/4" G
STORMY PRO S500F6XZD 400/50	5	11	NS39	1010	660	500	65	400/3/50	1943x767x1596	269	3/4" G
STORMY PRO SF8Z 400/50	7	11	NS39	1140	750	0	68	400/3/50	1000x741x955	229	3/4" G
STORMY PRO SF8XZ 400/50	7	11	NS39	1140	750	0	68	400/3/50	1000x741x955	235	3/4" G
STORMY PRO S500F8Z 400/50	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x741x1593	355	3/4" G
STORMY PRO S500F8XZ 400/50	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x741x1593	361	3/4" G
STORMY PRO S500F8ZD 400/50	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x767x1596	367	3/4" G
STORMY PRO S500F8XZD 400/50	7	11	NS39	1140	750	500	68	400/3/50	1943x767x1596	371	3/4" G
STORMY PRO SF10Z 400/50	10	11	NS59	810	1020	0	66	400/3/50	1000x741x955	248	3/4" G
STORMY PRO SF10XZ 400/50	10	11	NS59	810	1020	0	66	400/3/50	1000x741x955	254	3/4" G
STORMY PRO S500F10Z 400/50	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x741x1593	399	3/4" G
STORMY PRO S500F10XZ 400/50	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x741x1593	411	3/4" G
STORMY PRO S500F10ZD 400/50	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x767x1596	415	3/4" G
STORMY PRO S500F10XZD 400/50	10	11	NS59	810	1020	500	66	400/3/50	1943x1593x738	513	3/4" G


YD = avviamento stella-triangolo T = essiccatore a refrigerazione integrato



Contattate il vostro rappresentante locale:

www.mark-compressors.com

6999210540



CURA

La cura è ciò in cui consiste la manutenzione: un'assistenza professionale da parte di persone competenti che usano parti di ricambio originali di alta qualità.

FIDUCIA

Conquistiamo la fiducia dei clienti mantenendo le nostre promesse in termini di prestazioni ininterrotte e affidabili, nonché di lunga durata delle attrezzature.

EFFICIENZA

L'efficienza delle apparecchiature è garantita da una manutenzione regolare. L'efficienza dell'organizzazione di assistenza è un elemento fondamentale per cui le parti originali e l'assistenza fanno la differenza.