

NEW

NUAIR
COMPRESSORS

Il più piccolo e compatto compressore a vite silenziato



2,2 kW

MiniORION

■ AFFIDABILE, COMPATTO, SILENZIOSO

MiniORION è il nuovo compressore coassiale lubrificato ad olio e ad avviamento diretto, più piccolo di tutta la gamma a vite NUAIR.

Le ridotte dimensioni del sistema di connessione gruppo vite-motore consentono alla macchina di mantenere un ingombro estremamente ridotto.

Inoltre, grazie anche alla sua estrema silenziosità, solo 65 dB(A), può essere posizionato in prossimità di qualsiasi ambiente di lavoro.

MiniORION è disponibile in versione a terra, o su serbatoio da 90 litri, verniciato o galvanizzato.

Cover protettiva termoformata, resistente agli urti

Regolatore di aspirazione

Filtro olio

Gruppo vite

Blocchetto separatore

Serbatoio disoleatore

Scarico olio


Scaldiglia opzionale

Evita la formazione di condensa, mantenendo adeguata la temperatura dell'olio durante la fase di stand-by del compressore.

Controllore LOGIN ZERO

Ventola radiale

Cabina elettrica

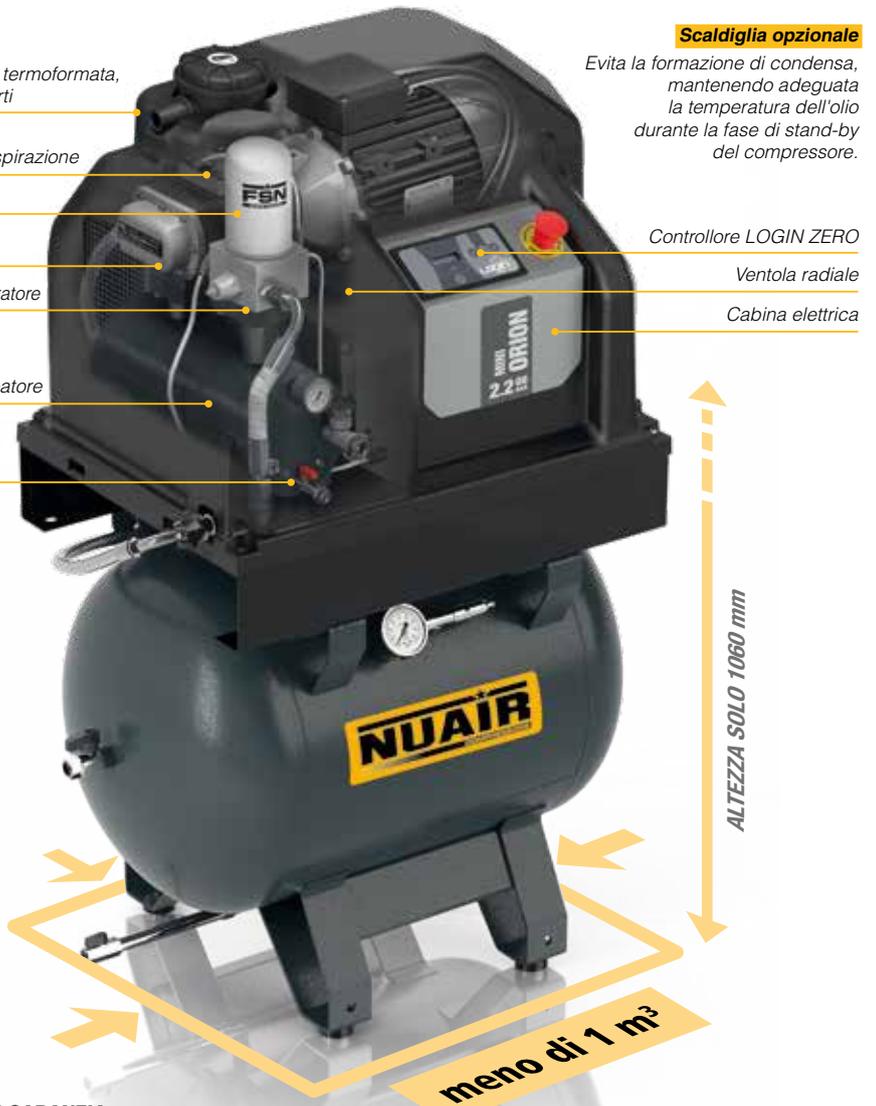

ALTEZZA SOLO 1060 mm

meno di 1 m³



2 ANNI DI GARANZIA sul gruppo vite e sul controllore

LOGIN ZERO
Controller multifunzione con display 5 digit a led.

Misura e visualizza:

- Stato compressore (carico / vuoto / stand-by / off).
- Temperatura di lavoro.
- Pressione di lavoro.
- Ore di lavoro totali e ore a carico.
- Ore rimanenti alla manutenzione.
- Gestione allarmi (termico motore, termico ventola, temperatura olio) con segnalazione tramite led dedicato.
- Riavvio automatico dopo interruzione dell'alimentazione.
- Controllo sequenza fasi integrato digitale.






solo 65 dB(A)



facile da
movimentare



2,2 kW



8-10 Bar



a ciclo continuo



EFFICIENTE ED ECONOMICO

MiniORION è stato progettato per il funzionamento continuo in applicazioni industriali. La trasmissione coassiale, col gruppo vite collegato direttamente al motore elettrico senza alcun giunto elastico, assicura la migliore efficienza di trasmissione. Le versioni trifase sono dotate di motore in classe di efficienza energetica IE3. Il gruppo vite FS14 assicura minime perdite di carico, consentendo un considerevole risparmio energetico e bassi costi di esercizio e di manutenzione.

FACILE DA TRASPORTARE

MiniORION è maneggevole e facile da trasportare, grazie alle 2 maniglie laterali (solo sul modello a terra) ed alla predisposizione alla base del serbatoio per le forche del traspallet o del muletto.

MANUTENZIONE FACILITATA

Tutti i componenti interni sono facilmente accessibili, rendendo la manutenzione ordinaria rapida e semplice da eseguire.

PLUG&PLAY

MiniORION è pronto all'uso: viene fornito già dotato di olio minerale RotarECOFLUID.

Filtro aria
Motore elettrico
Pulsante emergenza
Radiatore
Visore livello olio
Predisposizione scaldiglia



MiniORION

Codice	Serbatoio	Potenza		Alimentazione	Aria resa			Pressione max.		Livello sonoro	Connessione	Peso netto	Dimensioni nette	Peso lordo	Dimensioni lorde	
		I	kW		HP	V/Ph/Hz	l/min.	m ³ /min.	c.f.m.							bar
A TERRA																
MiniORION 2.2-08	V51PC72N1N017	-	2,2	3	400/3/50	292	0,29	10,3	8	116	65	1/2"	68	780x460x600	79	840x540x790
MiniORION 2.2-08 M	V51PC60N1N017	-	2,2	3	230/1/50	292	0,29	10,3	8	116	65	1/2"	68	780x460x600	79	840x540x790
MiniORION 2.2-10	V51PK72N1N017	-	2,2	3	400/3/50	261	0,26	9,2	10	145	65	1/2"	68	780x460x600	79	840x540x790
MiniORION 2.2-10 M	V51PK60N1N017	-	2,2	3	230/1/50	261	0,26	9,2	10	145	65	1/2"	68	780x460x600	79	840x540x790
CON SERBATOIO VERNICIATO																
MiniORION 2.2-08-90	V72PC72N1N044	90	2,2	3	400/3/50	292	0,29	10,3	8	116	65	1/2"	104	730x460x1060	116	840x540x1340
MiniORION 2.2-08-90 M	V72PC60N1N044	90	2,2	3	230/1/50	292	0,29	10,3	8	116	65	1/2"	104	730x460x1060	116	840x540x1340
MiniORION 2.2-10-90	V72PK72N1N044	90	2,2	3	400/3/50	261	0,26	9,2	10	145	65	1/2"	104	730x460x1060	116	840x540x1340
MiniORION 2.2-10-90 M	V72PK60N1N044	90	2,2	3	230/1/50	261	0,26	9,2	10	145	65	1/2"	104	730x460x1060	116	840x540x1340
CON SERBATOIO ZINCATO																
MiniORION 2.2-08-90 Z	V72PC72N1NZ01	90	2,2	3	400/3/50	292	0,29	10,3	8	116	65	1/2"	104	730x460x1060	116	840x540x1340
MiniORION 2.2-08-90 M Z	V72PC60N1NZ01	90	2,2	3	230/1/50	292	0,29	10,3	8	116	65	1/2"	104	730x460x1060	116	840x540x1340
MiniORION 2.2-10-90 Z	V72PK72N1NZ01	90	2,2	3	400/3/50	261	0,26	9,2	10	145	65	1/2"	104	730x460x1060	116	840x540x1340
MiniORION 2.2-10-90 M Z	V72PK60N1NZ01	90	2,2	3	230/1/50	261	0,26	9,2	10	145	65	1/2"	104	730x460x1060	116	840x540x1340

M = monofase, Z = con serbatoio zincato

Condizioni di riferimento: temperatura aria aspirata 20°C (68°F) - pressione atmosferica 1 bar (14,5 p.s.i.).

La portata dell'aria è stata misurata a 7,5 per i modelli a 8 bar e 9,5 bar per i modelli a 10 bar.

I dati e i risultati sono rilevati secondo la norma ISO 1217. Il livello sonoro è misurato secondo la norma ISO 3744.

BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ

I modelli della nuova gamma MiniORION sono disponibili con potenze di 2,2 kW e rumorosità di soli 65 dB(A). La macchina ha dimensioni estremamente compatte ed equilibrate, anche nella versione su serbatoio.



40 dB(A)



62 dB(A)



65 dB(A)



ALTRI MARCHI

66-77 dB(A)



100 dB(A)



120 dB(A)



Ci crediamo così tanto che ve lo garantiamo 5 anni!

L'estensione di garanzia "Trust" è facilmente attivabile on line attraverso EasyConnect, il nuovo portale di servizi NUAIR, appositamente creato per semplificare la vita dei clienti attraverso risposte veloci e chiare sulla disponibilità dei prodotti, la gestione degli ordini e le tempistiche di spedizione della merce.

Faster than you think
EASYCONNECT
YOUR WEB PORTAL SERVICES. OUR FUTURE.



FNA S.p.A. Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero - Torino
T: 011 92 33 000 - F: 011 92 41 138
info@fnacompressors.com - www.fnacompressors.com



a brand of



seguici su:



www.nuair.it