

**NEW**



Compressori rotativi a vite con trasmissione diretta




4-7,5 kW

**ORION**

**PRESTAZIONI ECCELLENTI**

La gamma ORION rappresenta un nuovo punto di riferimento nel mondo dell'aria compressa industriale. Grazie al sistema di trasmissione coassiale senza ingranaggi tutta la potenza del motore elettrico viene trasferita al gruppo vite senza perdite di efficienza e garantendo la massima affidabilità di funzionamento. I compressori ORION sono progettati per il funzionamento continuo alle più severe condizioni di utilizzo, con particolare attenzione ai consumi energetici, alla silenziosità, ai costi di esercizio e di manutenzione, alla facilità di installazione ed uso.

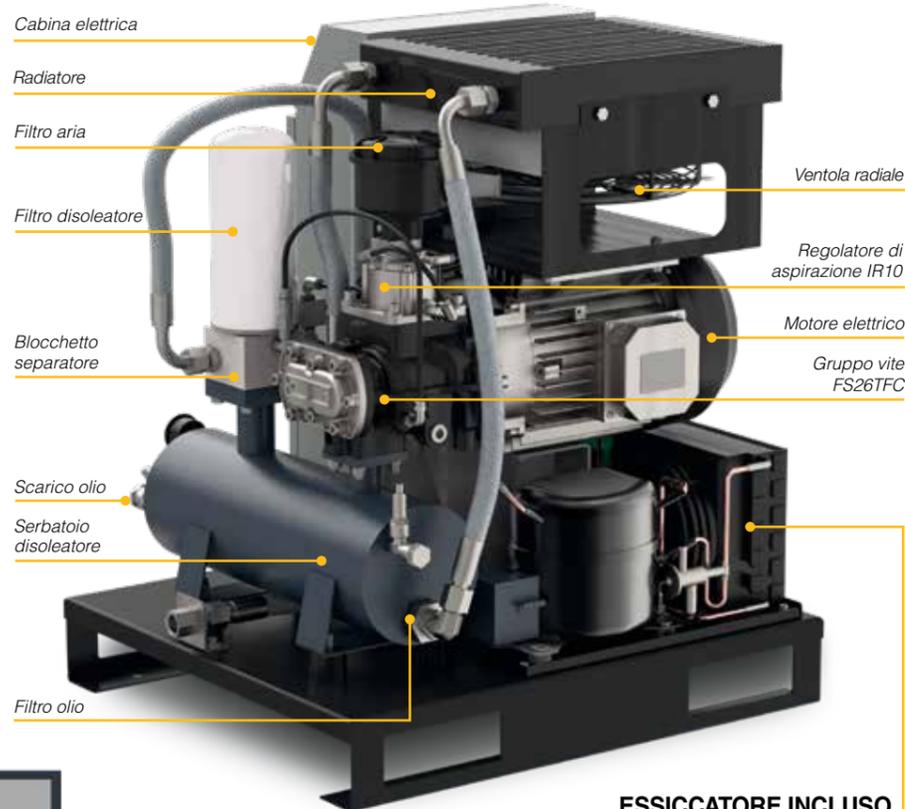

**ETMII**

Controllore elettronico con display multifunzione retroilluminato, il menu è di tipo alfanumerico.

**Misura e visualizza:**

- Pressione operativa (carico/vuoto);
- Temperatura dell'olio;
- Ore di lavoro compressive;
- Ore di lavoro a carico;
- Quattro timer di manutenzione (cartuccia aria, olio, filtro olio, filtro separatore);
- Riavvio automatico dopo interruzione della alimentazione;
- Temperatura della ventola di raffreddamento impostabile;
- Avvio remoto del compressore impostabile;
- Relè sequenza fasi integrato.

**2 ANNI DI GARANZIA**  
sul gruppo vite  
e sul controllore

**ESSICCATORE INCLUSO**

Nella versione "ES" l'essiccatore a refrigerazione, con controllore ed alimentazione dedicati, è completamente incluso nella cabina, mantenendo inalterata la forma e gli ingombri della macchina. E' immediatamente pronto per il funzionamento, senza ulteriori costi di installazione.



solo 63 dB(A)



tutto in uno



4÷7,5 kW



10 Bar



a ciclo continuo



**Serbatoio zincato**  
ORION è disponibile anche con serbatoio da 270 lt zincato.



Serbatoio 500 lt

**MANUTENZIONE FACILITATA**

I componenti soggetti a manutenzione ordinaria sono facilmente accessibili e rapidi da sostituire: assicurano lunghi intervalli di esercizio, mantenendo bassi i costi di manutenzione.

**PLUG&PLAY**  
ORION è pronto all'uso: viene fornito già dotato di olio minerale RotarECOFLUID.

**ORION**

Codice	Serbatoio	Potenza	Alimentazione	Aria resa			Pressione max.	Livello sonoro	Connessione	Peso netto	Dimensioni nette	Peso lordo	Dimensioni lorde		
				V/Ph/Hz	l/min.	m³/min.								c.f.m.	
<b>A TERRA</b>															
ORION 4.0-10	V51PD92N1N043	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	98	650x580x750	109	720x670x970
ORION 4.0-10 ES	V51PD92N1N143	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	119	650x580x750	130	720x670x970
ORION 5.5-10	V51PE92N1N043	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	100	650x580x750	111	720x670x970
ORION 5.5-10 ES	V51PE92N1N143	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	121	650x580x750	132	720x670x970
ORION 7.5-10	V51PO92N1N043	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	112	650x580x750	123	720x670x970
ORION 7.5-10 ES	V51PO92N1N143	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	133	650x580x750	144	720x670x970
<b>CON SERBATOIO VERNICIATO</b>															
ORION 4.0-10-270	V91PD92N1N044	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	182	1200x600x1450	210	1320x850x1720
ORION 4.0-10-270 ES	V91PD92N1N144	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	203	1200x600x1450	231	1320x850x1720
ORION 5.5-10-270	V91PE92N1N044	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	182	1200x600x1450	210	1320x850x1720
ORION 5.5-10-270 ES	V91PE92N1N144	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	203	1200x600x1450	231	1320x850x1720
ORION 7.5-10-270	V91PO92N1N044	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	194	1200x600x1450	222	1320x850x1720
ORION 7.5-10-270 ES	V91PO92N1N144	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	215	1200x600x1450	243	1320x850x1720
ORION 7.5-10-500	V83PO92N1N044	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	239	2000x600x1450	279	2070x800x1680
ORION 7.5-10-500 ES	V83PO92N1N144	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	260	2000x600x1450	300	2070x800x1680
<b>CON SERBATOIO ZINCATO</b>															
ORION 4.0-10-270 Z	V91PD92N1N244	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	182	1200x600x1450	210	1320x850x1720
ORION 4.0-10-270 ES Z	V91PD92N1N344	4	5,5	400/3/50	460	0,46	16,2	10	145	63	1/2"	203	1200x600x1450	231	1320x850x1720
ORION 5.5-10-270 Z	V91PE92N1N244	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	182	1200x600x1450	210	1320x850x1720
ORION 5.5-10-270 ES Z	V91PE92N1N344	5,5	7,5	400/3/50	705	0,705	24,9	10	145	68	1/2"	203	1200x600x1450	231	1320x850x1720
ORION 7.5-10-270 Z	V91PO92N1N244	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	194	1200x600x1450	222	1320x850x1720
ORION 7.5-10-270 ES Z	V91PO92N1N344	7,5	10	400/3/50	1050	1,05	37,1	10	145	67	1/2"	215	1200x600x1450	243	1320x850x1720

ES = con essiccatore a refrigerazione, Z = con serbatoio zincato  
Condizioni di riferimento: temperatura aria aspirata 20°C (68°F) - pressione atmosferica 1 bar (14,5 p.s.i.).  
La portata dell'aria è stata misurata alla pressione operativa di 9,5 bar.  
I dati e i risultati sono rilevati secondo la norma ISO 1217. Il livello sonoro è misurato secondo la norma ISO 3744.

**BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ**

I modelli della nuova gamma ORION sono disponibili con potenze da 4 a 7,5 kW e rumorosità compresa tra soli 63 e 68 dB(A). La macchina ha dimensioni estremamente compatte ed equilibrate, anche nella versione su serbatoio.



40 dB(A)



62 dB(A)



63-68 dB(A)



ALTRI MARCHI  
66-77 dB(A)



100 dB(A)



120 dB(A)



# Ci crediamo così tanto che ve lo garantiamo 5 anni!

L'estensione di garanzia "Trust" è facilmente attivabile on line attraverso EasyConnect, il nuovo portale di servizi NUAIR, appositamente creato per semplificare la vita dei clienti attraverso risposte veloci e chiare sulla disponibilità dei prodotti, la gestione degli ordini e le tempistiche di spedizione della merce.

*Faster than you think*  
**EASYCONNECT**  
YOUR WEB PORTAL SERVICES. OUR FUTURE.



**FNA S.p.A.** Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero - Torino  
T: 011 92 33 000 - F: 011 92 41 138  
info@fnacompressors.com - www.fnacompressors.com



a brand of



seguici su:



[www.nuair.it](http://www.nuair.it)