


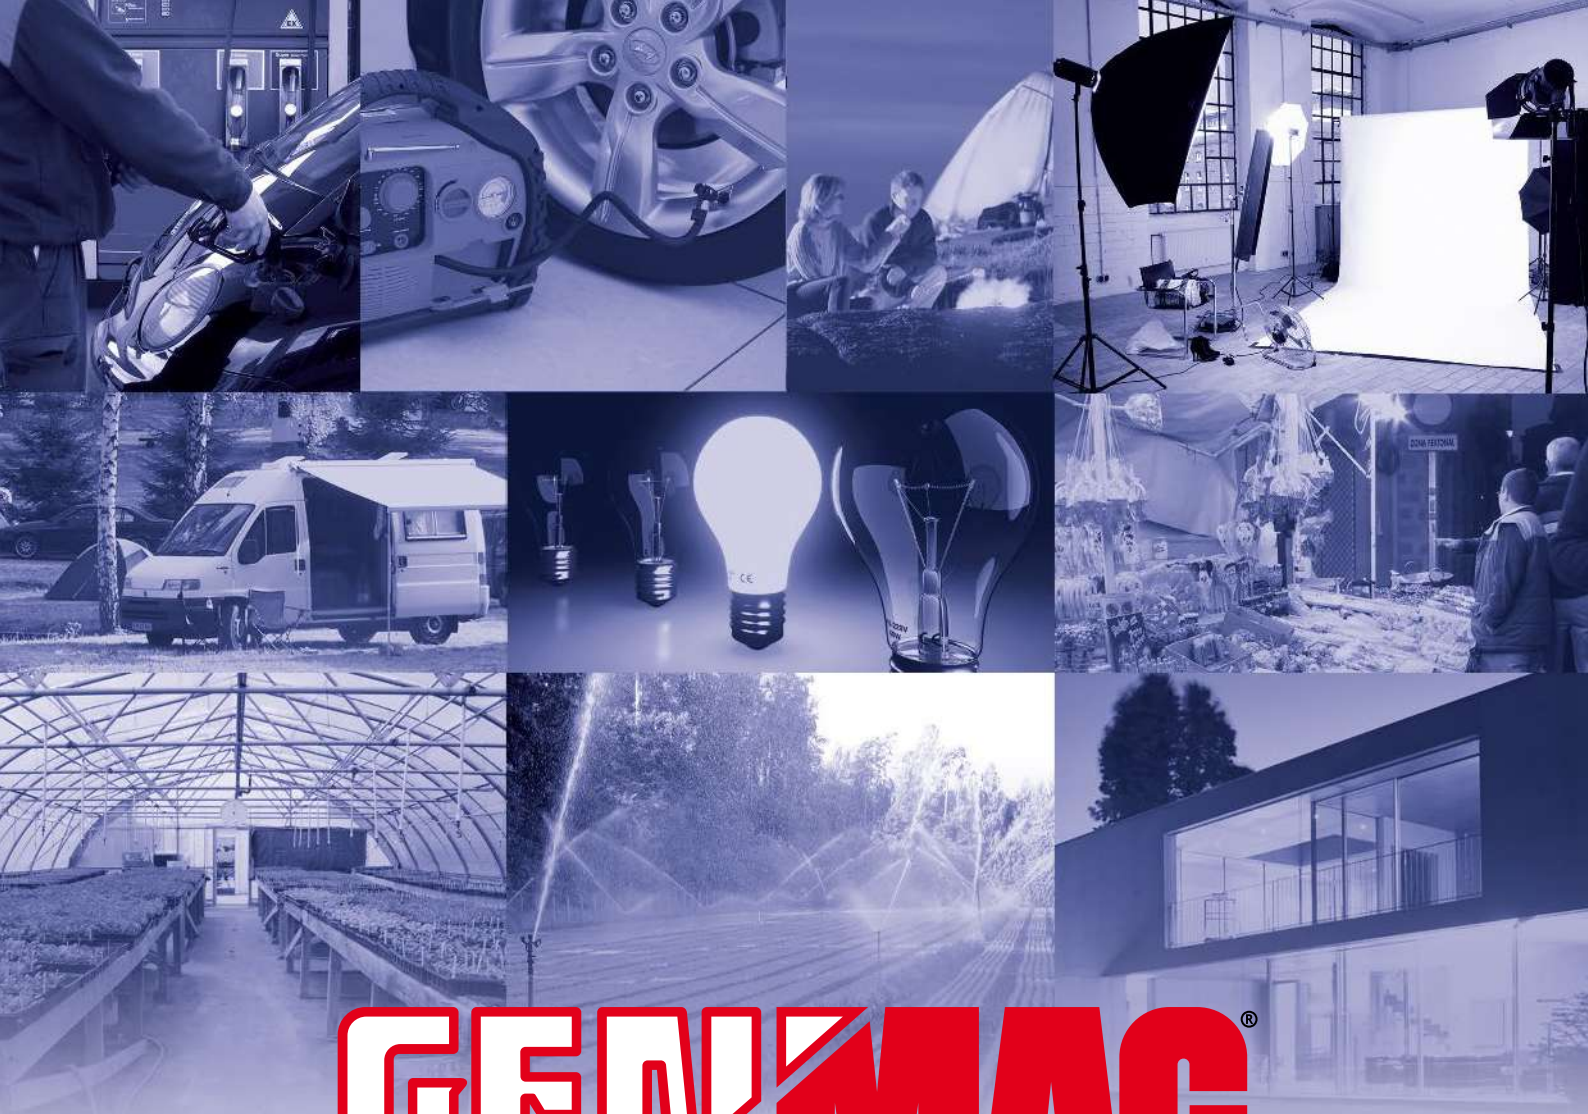

# GENMAC<sup>®</sup>

## POWERSMART

2026-01

*L'energia che ti serve*  
*The energy you need*

50Hz



*Smart solutions since 1983*



[www.genmac.it](http://www.genmac.it)

### POWERSMART UN PRODOTTO PER TUTTI

Powersmart è una linea di prodotti che soddisfa le esigenze di tutta la famiglia, a casa, al lavoro, in auto, nel tempo libero. Per chi è sempre in movimento e vuole essere efficiente senza rinunciare a niente.

### POWERSMART A PRODUCT FOR ALL

Powersmart, a product for all family's needs. Either at home, at work, in the car or during your free time.

For people on-the-move who want to be efficient, but giving up nothing.

PAG.

3



**GENERATORE + ATS**  
GENERATOR + ATS

4



**GENERATORI**  
GENERATORS

6



**GENERATORI INVERTER**  
INVERTER GENERATORS

8



**MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE**  
CLEAR WATER PUMPS

10



**MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE**  
SEMITRASH WATER PUMPS

11



**MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE**  
TRASH WATER PUMPS

**Hai il CataListino più recente e in corso di validità?**

**Do you have the most updated and valid catalogue with price list?**



**1. Controlla in copertina il numero revisione.**  
**1. Please check the revision number on the cover.**



**2. Controlla la validità dei prezzi.**  
**2. Check the validity of the prices.**

**Validità prezzi**  
**Price validity:** **31/05/2026**

Tutti i prezzi indicati sono IVA esclusa, franco stabilimento GENMAC Italia.  
All prices are ex works GENMAC warehouse Italy, VAT not included.

**3. Scarica con questo QR Code il catalogo dal sito per visualizzare quello più recente!**  
**3. With this QR Code download most updated catalogue from Genmac web page!**





Nuovo Kit batteria  
a lunga durata  
New Kit long battery life

**POWERSMART**

**ALTERNATORE CON AVR E 100%  
AVVOLGIMENTI IN RAME.**

**AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER  
WINDINGS**



### ATS INCORPORATO

Avviamento automatico in caso di  
interruzione di corrente elettrica.  
Ideale per abitazione, uffici e negozi.

### CARICA BATTERIA "TRAINER"

Carica e scarica la batteria con cicli  
prestabiliti, per assicurare una maggiore  
durata della batteria, anche in condizioni  
ambientali difficili.

### INTEGRATED ATS

Automatic start in case of mains failure.  
For house, offices and shops.

### "TRAINER" BATTERY CHARGER

Charges and discharges the battery in  
pre-set cycles, to ensure longer battery  
life, even in difficult environmental  
conditions.



**Optional:**  
Kit carrello su tutti i modelli.  
Trolley kit for all models.

|                |       |                 |         |
|----------------|-------|-----------------|---------|
| CODICE<br>CODE | 29015 | PREZZO<br>PRICE | € 85,00 |
|----------------|-------|-----------------|---------|

|                                   |                                  |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE                            | CODE                             | <b>33761</b>                                                                                                                                 |
| MODELLO                           | MODEL                            | <b>G6000E ATS</b>                                                                                                                            |
| Motore                            | Engine                           | R420                                                                                                                                         |
| Tipo                              | Type                             | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro<br>4-stroke, Air-cooled, single cylinder                                                         |
| Carburante                        | Fuel                             | Benzina / Gasoline                                                                                                                           |
| Cilindrata                        | Displacement                     | 420 ml                                                                                                                                       |
| Generatore                        | Generator                        |                                                                                                                                              |
| Frequenza                         | Frequency                        | 50 Hz                                                                                                                                        |
| Tensione nominale                 | Rated voltage                    | 230 V                                                                                                                                        |
| Potenza nominale                  | Rated power                      | 5.5 kW                                                                                                                                       |
| Potenza massima                   | Max power                        | 6 kW                                                                                                                                         |
| Capacità serbatoio                | Fuel tank capacity               | 25 litri / litres                                                                                                                            |
| Autonomia                         | Autonomy                         | 7,5 ore / hours                                                                                                                              |
| Rumorosità                        | Noise Level                      | 72 dBA@ 7m                                                                                                                                   |
| Dimensioni L x L x H              | Dimensions L x W x H             | 684x562x557 mm                                                                                                                               |
| Peso                              | Weight                           | 88 Kg                                                                                                                                        |
| Configurazione                    | Configuration                    |                                                                                                                                              |
| Livello carburante                | Fuel meter                       | •                                                                                                                                            |
| Voltmetro                         | Volt meter                       | •                                                                                                                                            |
| Contaore                          | Hourmeter                        | •                                                                                                                                            |
| Frequenzimetro                    | Frequencymeter                   | •                                                                                                                                            |
| Protezione da sovraccarico        | Overload protection              | •                                                                                                                                            |
| AVR                               | AVR                              | •                                                                                                                                            |
| Allarme Olio                      | Oil Alarm                        | •                                                                                                                                            |
| Avviamento elettrico con batteria | Starting electrical with battery | Quadro di intervento automatico incorporato<br>in caso di mancanza di rete<br>Integrated ATS for automatic start in case<br>of mains failure |
| Prese                             | Sockets                          | 1xShuko 16A; 1x32A ind.Socket                                                                                                                |
| Pres a 12V CC                     | 12V DC Sockets                   | 8.3 A                                                                                                                                        |
| Interruttore On-Off               | On-Off switch                    | •                                                                                                                                            |
| Kit carrello                      | Trolley kit                      | Optional                                                                                                                                     |
| <b>PREZZO</b>                     | <b>PRICE</b>                     | <b>€ 1.535,00</b>                                                                                                                            |
| 45004-Kit Batteria lunga durata*  | 45004-Kit long Battery Life*     | <b>+ € 315,00</b>                                                                                                                            |

\* INCLUDE:  
• Carica Batteria "Trainer"  
• Batteria lunga durata

\* INCLUDES:  
• "Trainer" Battery charger  
• Long Battery Life



Ogni prezzo è da intendersi IVA esclusa. All prices are exclusive of VAT.

# 4 GENERATORI GENERATORS



## POWERSMART

**ALTERNATORE CON AVR E 100%  
AVVOLGIMENTI IN RAME.**

**AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER  
WINDINGS**



| CODICE                            | CODE                        | 04883                                                                               | 28343-B            | 28345                         | 28348                         |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| MODELLO                           | MODEL                       | G3200                                                                               | G4000              | G5500                         | G6000E                        |
| Motore                            | Engine                      | R210                                                                                | R300               | R390                          | R420                          |
| Tipo                              | Type                        | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro / 4-stroke, Air-cooled, single cylinder |                    |                               |                               |
| Carburante                        | Fuel                        | Benzina / Gasoline                                                                  | Benzina / Gasoline | Benzina / Gasoline            | Benzina / Gasoline            |
| Cilindrata                        | Displacement                | 212 ml                                                                              | 300 ml             | 389 ml                        | 420 ml                        |
| Generatore                        | Generator                   |                                                                                     |                    |                               |                               |
| Frequenza                         | Frequency                   | 50 Hz                                                                               | 50 Hz              | 50 Hz                         | 50 Hz                         |
| Tensione nominale                 | Rated voltage               | 230 V                                                                               | 230 V              | 230 V                         | 230 V                         |
| Potenza nominale                  | Rated power                 | 2.7 kW                                                                              | 3.5 kW             | 5 kW                          | 5.5 kW                        |
| Potenza massima                   | Max power                   | 3.0 kW                                                                              | 4 kW               | 5.5 kW                        | 6 kW                          |
| Capacità serbatoio                | Fuel tank capacity          | 15 litri / litres                                                                   | 25 litri / litres  | 25 litri / litres             | 25 litri / litres             |
| Autonomia                         | Autonomy                    | 8 ore / hours                                                                       | 13,5 ore / hours   | 10 ore / hours                | 7,5 ore / hours               |
| Rumorosità                        | Noise                       | 72 dBA@ 7m                                                                          | 72 dBA@ 7m         | 72 dBA@ 7m                    | 72 dBA@ 7m                    |
| Dimensioni                        | LxLxH                       | Dimensions                                                                          | LxWxH              | 593x465x458 mm                | 684x562x557 mm                |
| Peso                              | Weight                      | 45 Kg                                                                               | 68 Kg              | 85 Kg                         | 86 Kg                         |
| Configurazione                    | Configuration               |                                                                                     |                    |                               |                               |
| Livello carburante                | Fuel meter                  | •                                                                                   | •                  | •                             | •                             |
| Voltmetro                         | Volt meter                  | •                                                                                   | •                  | •                             | •                             |
| Contaore                          | Hourmeter                   | –                                                                                   | –                  | •                             | •                             |
| Frequenzimetro                    | Frequencymeter              | –                                                                                   | –                  | •                             | •                             |
| Protezione da Sovraccarico        | Overload Protection         | •                                                                                   | •                  | •                             | •                             |
| AVR                               | AVR                         | •                                                                                   | •                  | •                             | •                             |
| Allarme Olio                      | Oil Alarm                   | •                                                                                   | •                  | •                             | •                             |
| Avviamento elettrico con batteria | Electric Start with battery | –                                                                                   | –                  | –                             | •                             |
| Prese                             | Sockets                     | 2xShuko 16A                                                                         | 2xShuko 16A        | 1xShuko 16A; 1x32A ind.Socket | 1xShuko 16A; 1x32A ind.Socket |
| Presse 12V CC                     | 12V DC Sockets              | 8.3 A                                                                               | 8.3 A              | 8.3 A                         | 8.3 A                         |
| Interruttore On-Off               | On-Off switch               | •                                                                                   | •                  | •                             | •                             |
| Kit carrello                      | Trolley kit                 | –                                                                                   | Optional           | Optional                      | Optional                      |
| PREZZO                            | PRICE                       | € 700,00                                                                            | € 1.080,00         | € 1.155,00                    | € 1.335,00                    |

### Optional:

|                                               |       |                      |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------|
| Kit carrello su G3200 / Trolley kit for G3200 |       |                      |
| CODICE CODE                                   | 41479 | PREZZO PRICE € 75,00 |
| Kit altri modelli / Other models kit          |       |                      |
| CODICE CODE                                   | 29015 | PREZZO PRICE € 85,00 |



### Caratteristiche:

- Fonte portatile di energia;
- Maneggevoli;
- Grande serbatoio, lunga autonomia;
- Per imprese edili, bancarelle, tempo libero.

### Features:

- Portable Power source;
- Easy portability;
- Large fuel tank, long autonomy;
- For construction companies, market stands, leisure time.



Ogni prezzo è da intendersi IVA esclusa. All prices are exclusive of VAT.



# GENERATORE TRIFASE

## THREEPHASE GENERATOR 5



**POWERSMART**

**ALTERNATORE CON AVR E 100%  
AVVOLGIMENTI IN RAME.**

**AVR ALTERNATOR WITH 100% COPPER  
WINDINGS**



### Caratteristiche:

- Fonte portatile di energia;
- Maneggevoli;
- Grande serbatoio, lunga autonomia;
- Per imprese edili, bancarelle, tempo libero.

### Features:

- Portable Power source;
- Easy portability;
- Large fuel tank, long autonomy;
- For construction companies, market stands, leisure time.

Kit carrello integrato.  
Integrated trolley kit.



|                                   |                             |                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CODICE                            | CODE                        | <b>39743</b>                                                                         |
| MODELLO                           | MODEL                       | <b>G8000E-T</b>                                                                      |
| Motore                            | Engine                      | R500-V                                                                               |
| Tipo                              | Type                        | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro<br>4-stroke, Air-cooled, single cylinder |
| Carburante                        | Fuel                        | Benzina / Gasoline                                                                   |
| Cilindrata                        | Displacement                | 500 ml                                                                               |
| Generatore                        | Generator                   |                                                                                      |
| Frequenza                         | Frequency                   | 50 Hz                                                                                |
| Tensione nominale                 | Rated voltage               | 230 V / 400 V                                                                        |
| Potenza nominale                  | Rated power                 | 8 kVA 230V / 8 kVA 400V                                                              |
| Potenza massima                   | Max power                   | 8,5 kVA 230V / 8,5 kVA 400V                                                          |
| Capacità serbatoio                | Fuel tank capacity          | 25 litri / litres                                                                    |
| Autonomia                         | Autonomy                    | 7 ore / hours                                                                        |
| Rumorosità                        | Noise Level                 | 72 dBA@ 7m                                                                           |
| Dimensioni L x L x H              | Dimensions L x W x H        | 697x554x549 mm                                                                       |
| Peso                              | Weight                      | 104 Kg                                                                               |
| Configurazione                    | Configuration               |                                                                                      |
| Livello carburante                | Fuel meter                  | •                                                                                    |
| Voltmetro                         | Volt meter                  | •                                                                                    |
| Contaore                          | Hourmeter                   | •                                                                                    |
| Frequenzimetro                    | Frequencymeter              | •                                                                                    |
| Protezione da Sovraccarico        | Overload Protection         | •                                                                                    |
| AVR                               | AVR                         | •                                                                                    |
| Allarme Olio                      | Oil Alarm                   | •                                                                                    |
| Avviamento elettrico con batteria | Electric Start with battery | •                                                                                    |
| Prese                             | Sockets                     | 1x 16A 400V + 1x 32A 230V                                                            |
| Presse 12V CC                     | 12V DC Sockets              | 8.3 A                                                                                |
| Interruttore On-Off               | On-Off switch               | •                                                                                    |
| Kit carrello                      | Trolley kit                 | •                                                                                    |
| <b>PREZZO</b>                     | <b>PRICE</b>                | <b>€ 1.745,00</b>                                                                    |

Ogni prezzo è da intendersi IVA esclusa. All prices are exclusive of VAT.



# GENERATORI INVERTER SILENZIATI

## 6 SILENCED GENERATORS INVERTER



**POWERSMART**



| CODICE                     | CODE                 | 04882                                                                                | 39740              |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| MODELLO                    | MODEL                | GR1250iN                                                                             | GR2500iN           |
| Motore                     | Engine               | R60i                                                                                 | R120-Vi            |
| Tipo                       | Type                 | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro<br>4-stroke, Air-cooled, single cylinder |                    |
| Carburante                 | Fuel                 | Benzina / Gasoline                                                                   | Benzina / Gasoline |
| Cilindrata                 | Displacement         | 60 ml                                                                                | 120 ml             |
| Generatore                 | Generator            |                                                                                      |                    |
| Frequenza                  | Frequency            | 50Hz                                                                                 | 50Hz               |
| Tensione nominale          | Rated voltage        | 230V                                                                                 | 230V               |
| Potenza nominale           | Rated power          | 1,0 kW                                                                               | 2,3 kW             |
| Potenza massima            | Max power            | 1,1 kW                                                                               | 2,5 kW             |
| Capacità serbatoio         | Fuel tank capacity   | 2,6 L                                                                                | 4,5 L              |
| Autonomia                  | Autonomy             | 3,5 h                                                                                | 3,0 h              |
| Rumorosità                 | Noise Level          | 65 dBA@7m.                                                                           | 67 dBA@7m.         |
| Dimensioni L x L x H       | Dimensions L x W x H | 380x240x420 mm                                                                       | 520x320x460 mm     |
| Peso                       | Weight               | 14 Kg                                                                                | 23,5 Kg            |
| Configurazione             | Configuration        |                                                                                      |                    |
| Livello carburante         | Fuel meter           | —                                                                                    | —                  |
| Protezione da Sovraccarico | Overload Protection  | •                                                                                    | •                  |
| Inverter                   | Inverter             | •                                                                                    | •                  |
| Allarme Olio               | Oil Alarm            | •                                                                                    | •                  |
| Avviamento elettrico       | Electric Start       | —                                                                                    | —                  |
| Prese                      | Sockets              | 1x schuko 16A                                                                        | 1x schuko 16A      |
| Presse 12V CC              | 12V DC Sockets       | 5 A / 2 x USB                                                                        | 8.3 A / 2 x USB    |
| Interruttore On-Off        | On-Off switch        | •                                                                                    | •                  |
| Kit carrello               | Trolley kit          | —                                                                                    | —                  |
| Funzione Parallelo         | Parallel function    | —                                                                                    | •                  |
| <b>PREZZO</b>              | <b>PRICE</b>         | <b>€ 615,00</b>                                                                      | <b>€ 1.130,00</b>  |

**Generatori INVERTER silenziosi con funzione in parallelo (Max 5kVA).**

**Silenced generators INVERTER with parallel function (Max 5kVA).**



**Optional:**  
Kit parallelo su mod GR2500iN.  
Parallel kit for mod. GR2500iN.

|                |       |                 |          |
|----------------|-------|-----------------|----------|
| CODICE<br>CODE | 35729 | PREZZO<br>PRICE | € 130,00 |
|----------------|-------|-----------------|----------|



Ogni prezzo è da intendersi IVA esclusa. All prices are exclusive of VAT.

### Caratteristiche:

- Compatto, leggero e maneggevole;
- Bassi consumi ed emissioni grazie alla Tecnologia Inverter;
- Adatto a dare corrente ad apparecchiature elettroniche e PC;
- Per camper, campeggio e tempo libero;
- Per bancarelle e mercato.

### Features:

- Compact, light, easy portability;
- Low consumption and emission thanks to the Inverter Technology;
- Suitable to power electronic devices and PC;
- For camper, camping and leisure time;
- For market stands and itinerant vendors.

### GR2500iN



Accessori in dotazione  
Accessories included

2 x USB



**GENMAC**  
POWERSMART

ITALIAN BRAND

# GENERATORI INVERTER SILENZIATI

## SILENCED GENERATORS INVERTER



**POWERSMART**



Kit Carrello incorporato.  
Integrated trolley kit.

### Caratteristiche:

- Compatto, leggero e maneggevole;
- Bassi consumi ed emissioni grazie alla Tecnologia Inverter;
- Adatto a dare corrente ad apparecchiature elettroniche e PC;
- Per camper, campeggio e tempo libero;
- Per bancarelle e mercato.

### Features:

- Compact, light, easy portability;
- Low consumption and emission thanks to the Inverter Technology;
- Suitable to power electronic devices and PC;
- For camper, camping and leisure time;
- For market stands and itinerant vendors.

### GR3500EIN



Accessori in dotazione.  
Accessories included.

### Presetting per GR8000EIN



Avviamento Elettrico + Strappo  
Electrical Starter + Recoil



| CODICE                     | CODE                          | 03445                                                                                | 42942                  |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| MODELLO                    | MODEL                         | GR4000EIN                                                                            | GR8000EIN              |
| Motore                     | Engine                        | R225-V                                                                               | R420-V1                |
| Tipo                       | Type                          | 4 tempi, raffreddamento ad aria, 1 cilindro<br>4-stroke, Air-cooled, single cylinder |                        |
| Carburante                 | Fuel                          | Benzina / Gasoline                                                                   |                        |
| Cilindrata                 | Displacement                  | 212 ml                                                                               | 420 ml                 |
| Generatore                 | Generator                     |                                                                                      |                        |
| Frequenza                  | Frequency                     | 50Hz                                                                                 | 50Hz                   |
| Tensione nominale          | Rated voltage                 | 230V                                                                                 | 220V, 230V, 240V       |
| Potenza nominale           | Rated power                   | 3,8 kW                                                                               | 6,8 kW                 |
| Potenza massima            | Max power                     | 4,0 kW                                                                               | 7,5 kW                 |
| Capacità serbatoio         | Fuel tank capacity            | 8,3 L                                                                                | 20,3 L                 |
| Autonomia                  | Autonomy                      | 5,0 h                                                                                | 8,5 h                  |
| Rumorosità                 | Noise Level                   | 66 dBA@7m.                                                                           | 70 dBA@7m.             |
| Dimensioni L x L x H       | Dimensions L x W x H          | 590x456x511 mm                                                                       | 870x726x685 mm         |
| Peso                       | Weight                        | 46,5 Kg                                                                              | 100 Kg                 |
| Configurazione             | Configuration                 |                                                                                      |                        |
| Livello carburante         | Fuel meter                    | •                                                                                    | •                      |
| Protezione da Sovraccarico | Overload Protection           | •                                                                                    | •                      |
| Inverter                   | Inverter                      | •                                                                                    | •                      |
| Allarme Olio               | Oil Alarm                     | •                                                                                    | •                      |
| Avviamento elettrico       | Electric Start                | •                                                                                    | •                      |
| Prese                      | Sockets                       | 2x schuko 16A                                                                        | 2x schuko 16A+1CEE 32A |
| Presse 12V CC              | 12V DC Sockets                | 8.3 A / 2 x USB                                                                      | 8.3 A / 2 x USB        |
| Interruttore On-Off        | On-Off switch                 | •                                                                                    | •                      |
| Kit carrello               | Trolley kit                   | •                                                                                    | •                      |
| Funzione Parallelo         | Parallel function             | •                                                                                    | -                      |
| <b>PREZZO</b>              | <b>PRICE</b>                  | <b>€ 1.485,00</b>                                                                    | <b>€ 3.940,00</b>      |
| Predisposizione per ATS    | Presetting for ats connection | n.a.                                                                                 | <b>€ 230,00</b>        |
| ATS-L6 2P 40A              | ATS-L6 2P 40A                 | n.a.                                                                                 | <b>€ 910,00</b>        |

**Generatori INVERTER silenziosi con funzione in parallelo (Max 5kVA).**  
**Silenced generators INVERTER with parallel function (Max 5kVA).**

### Optional:

Kit parallelo su mod GR4000EIN.  
Parallel kit for mod. GR34000EIN.



| CODICE CODE | 35729 | PREZZO PRICE | € 130,00 |
|-------------|-------|--------------|----------|
|-------------|-------|--------------|----------|

2 x USB



Ogni prezzo è da intendersi IVA esclusa. All prices are exclusive of VAT.

**GEMMAC**  
POWERSMART

ITALIAN BRAND

# MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE

## CLEAN WATER PUMP



**POWERSMART**



| CODICE               | CODE               | 05957                                                  | 05956           |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| MODELLO              | MODEL              | G1                                                     | G1.5            |
| Motore               | Engine             | R80-V                                                  | R80-V           |
| Tipo                 | Type               | 4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled |                 |
| Carburante           | Fuel               | Benzina / Gasoline                                     |                 |
| Cilindrata           | Displacement       | 79 cc                                                  |                 |
| Capacità serbatoio   | Fuel tank capacity | 2 litri / litres                                       |                 |
| Autonomia            | Autonomy           | 2,5 ore / hours                                        |                 |
| Pompa                | Pump Set           |                                                        |                 |
| Aspirazione          | Suction port Ø     | 25 (1")                                                | 40 (1,5")       |
| Mandata              | Discharge port Ø   | 25 (1")                                                | 40 (1,5")       |
| Capacità aspirazione | Suction head lift  | 6 m                                                    | 6 m             |
| Prevalenza massima   | Total head lift    | 28 m                                                   | 16 m            |
| Portata massima      | Discharge capacity | 133 l / min                                            | 230 l / min     |
| Dimensioni LxLxH     | Dimensions LxWxH   | 375X310X365 mm                                         | 365X310X345 mm  |
| Peso                 | Weight             | 13,5 Kg                                                | 14 Kg           |
| <b>PREZZO</b>        | <b>PRICE</b>       | <b>€ 325,00</b>                                        | <b>€ 345,00</b> |

### Caratteristiche:

Per travasare acque pulite e irrigare.  
Per svuotare piscine, laghetti, fontane.  
Ideale per agricoltura e giardini.  
Corpo pompa in alluminio.  
Girante in ghisa.

### Features:



To pour clear water and for irrigation.  
To empty pools, small lakes, fountains.  
For agriculture and gardening.  
Aluminium pump body.  
Cast iron impeller.

Accessori in dotazione.  
Accessories included.

**G1**



**G1.5**

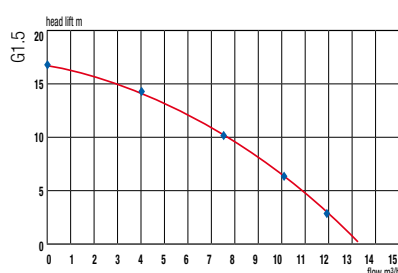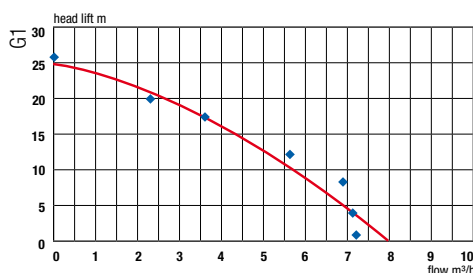

Ogni prezzo è da intendersi IVA esclusa. All prices are exclusive of VAT.

**GEMMAC**  
POWERSMART

ITALIAN BRAND



# MOTOPOMPE PER ACQUE PULITE

## CLEAN WATER PUMP 9



**POWERSMART**



### Caratteristiche:

Per travasare acque pulite e irrigare.  
Per svuotare piscine, laghetti, fontane.  
Ideale per agricoltura e giardini.  
Corpo pompa in alluminio.

### Features:



To pour clear water and for irrigation.  
To empty pools, small lakes, fountains.  
For agriculture and gardening.  
Aluminium pump body.

Attacchi rapidi:  
Quick connection  
coupling:



| CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                  | PREZZO<br>PRICE |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 40197          | Kit Raccordi alluminio<br>Kit Coupling Aluminum 2" (Ø50 mm) | € 60,00         |
| 40198          | Kit Raccordi alluminio<br>Kit Coupling Aluminum 3" (Ø75 mm) | € 95,00         |

| CODICE               | CODE               | 28340                                                  | 28341              |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| MODELLO              | MODEL              | G2                                                     | G3                 |
| Motore               | Engine             | R210                                                   | R210               |
| Tipo                 | Type               | 4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled |                    |
| Carburante           | Fuel               | Benzina / Gasoline                                     | Benzina / Gasoline |
| Cilindrata           | Displacement       | 212 ml                                                 | 212 ml             |
| Capacità serbatoio   | Fuel tank capacity | 3,6 litri / litres                                     | 3,6 litri / litres |
| Autonomia            | Autonomy           | 2,0 ore / hours                                        | 2,0 ore / hours    |
| Pompa                | Pump Set           |                                                        |                    |
| Aspirazione          | Suction port Ø     | 50 (2")                                                | 80 (3")            |
| Mandata              | Discharge port Ø   | 50 (2")                                                | 80 (3")            |
| Capacità aspirazione | Suction head lift  | 8 m                                                    | 8 m                |
| Prevalenza massima   | Total head lift    | 26 m                                                   | 26 m               |
| Portata massima      | Discharge capacity | 600 l / min                                            | 1000 l / min       |
| Dimensioni LxLxH     | Dimensions LxWxH   | 477X395X411 mm                                         | 500X395X446 mm     |
| Peso                 | Weight             | 25 Kg                                                  | 27 Kg              |
| PREZZO               | PRICE              | € 390,00                                               | € 430,00           |

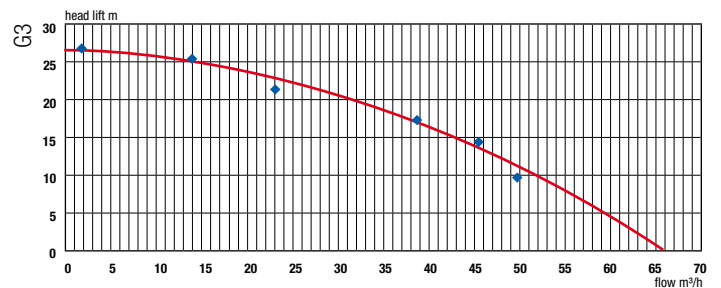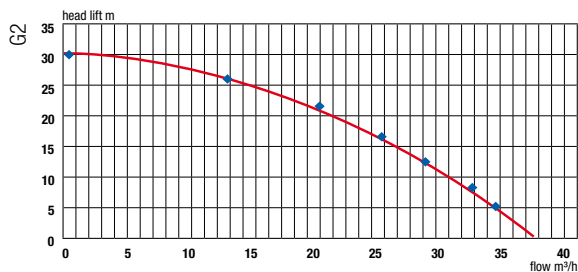

Ogni prezzo è da intendersi IVA esclusa. All prices are exclusive of VAT.

**GENMAC**  
POWERSMART

ITALIAN BRAND

# MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE


## SEMITRASH WATER PUMPS



**POWERSMART**



|                      |                    |                                                        |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| CODICE               | CODE               | 35457                                                  |
| MODELLO              | MODEL              | G3ST SemiTrash                                         |
| Motore               | Engine             | R210                                                   |
| Tipo                 | Type               | 4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled |
| Carburante           | Fuel               | Benzina / Gasoline                                     |
| Cilindrata           | Displacement       | 212 ml                                                 |
| Capacità serbatoio   | Fuel tank capacity | 3,6 litri / litres                                     |
| Autonomia            | Autonomy           | 1,5 ore / hours                                        |
| Pompa                | Pump Set           |                                                        |
| Aspirazione          | Suction port       | Ø 80 (3")                                              |
| Mandata              | Discharge port     | Ø 80 (3")                                              |
| Capacità aspirazione | Suction head lift  | 7 m                                                    |
| Prevalenza massima   | Total head lift    | 26 m                                                   |
| Portata massima      | Discharge capacity | 1100 l / min                                           |
| Dimensioni LxLxH     | Dimensions LxWxH   | 552X432X450 mm                                         |
| Peso                 | Weight             | 35 Kg                                                  |
| PREZZO               | PRICE              | € 605,00                                               |

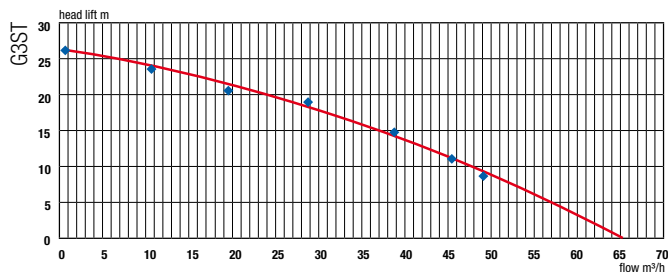

**CORPO POMPA ISPEZIONABILE.  
INSPECTIONABLE PUMP BODY.**

**TELAIO CON TRATTAMENTO ANTIRUGGINE  
FRAME WITH ANTIRUST TREATMENT**

### SemiTrash

Adatte per acque sporche con una percentuale di solidità fino al 30%. Per allagamenti in città, scarichi dell'industria di allevamento, acque sabbiose o fangose. Potrebbe anche essere usata anche come pompa per acqua pulita.

*Suitable for dirty water with a percentage of solidity up to 30%. For waterlogging in the city, breeding industry exhaust, sandy or slightly muddy waters. They could also be used as a clean water pump.*

Attacchi rapidi:  
Quick connection  
coupling:



| CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                  | PREZZO<br>PRICE |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 40198          | Kit Raccordi alluminio<br>Kit Coupling Aluminum 3" (Ø75 mm) | € 95,00         |

Accessori in dotazione.  
Accessories included.



Ogni prezzo è da intendersi IVA esclusa. All prices are exclusive of VAT.

# MOTOPOMPE PER ACQUE SPORCHE

## TRASH WATER PUMPS


11



**POWERSMART**

**CORPO POMPA ISPEZIONABILE.  
INSPECTIONABLE PUMP BODY.**

**TELAIO CON TRATTAMENTO ANTIRUGGINE  
FRAME WITH ANTIRUST TREATMENT**

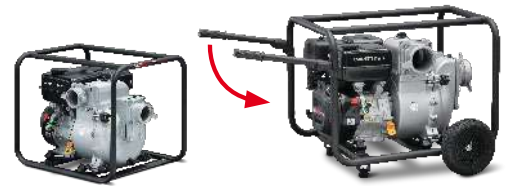

### Trash

Adatte per acque sporche e fanghiglia con una percentuale di solidità fino al 50%. Usate sui cantieri edili, nelle riparazioni stradali di emergenza, per fango consistente. Inoltre potrebbero essere usate come pompe per acqua pulita.

*Suitable for dirty water and sludge with a percentage of solidity up to 50%. Used on construction sites, in emergency road repairs, for mud slurry. They could also be used as clean water pumps.*

Attacchi rapidi:  
Quick connection  
coupling:





| CODICE<br>CODE | DESCRIZIONE<br>DESCRIPTION                                  | PREZZO<br>PRICE |
|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 40198          | Kit Raccordi alluminio<br>Kit Coupling Aluminum 3" (Ø75 mm) | € 95,00         |
| 40199          | Kit Raccordi alluminio<br>Kit Coupling Aluminum 4" (Ø100mm) | € 130,00        |

Accessori in dotazione.  
Accessories included.



Ogni prezzo è da intendersi IVA esclusa. All prices are exclusive of VAT.

| CODICE               | CODE               | 35458                                                  | 35459              |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|
| MODELLO              | MODEL              | G3T Trash                                              | G4T Trash          |
| Motore               | Engine             | R300                                                   | R390               |
| Tipo                 | Type               | 4 tempi, raffreddamento ad aria / 4-stroke, Air-cooled |                    |
| Carburante           | Fuel               | Benzina / Gasoline                                     | Benzina / Gasoline |
| Cilindrata           | Displacement       | 301 ml                                                 | 390 ml             |
| Capacità serbatoio   | Fuel tank capacity | 5,4 litri / litres                                     | 6,5 litri / litres |
| Autonomia            | Autonomy           | 3,0 ore / hours                                        | 3,0 ore / hours    |
| Pompa                | Pump Set           |                                                        |                    |
| Aspirazione          | Suction port       | Ø 80 (3")                                              | Ø 100 (4")         |
| Mandata              | Discharge port     | Ø 80 (3")                                              | Ø 100 (4")         |
| Capacità aspirazione | Suction head lift  | 7 m                                                    | 7 m                |
| Prevalenza massima   | Total head lift    | 20 m                                                   | 26 m               |
| Portata massima      | Discharge capacity | 1100 l / min                                           | 1600 l / min       |
| Dimensioni LxLxH     | Dimensions LxWxH   | 688X528X582 mm                                         | 799X609X605 mm     |
| Peso                 | Weight             | 64 Kg                                                  | 76 Kg              |
| PREZZO               | PRICE              | € 1.095,00                                             | € 1.675,00         |

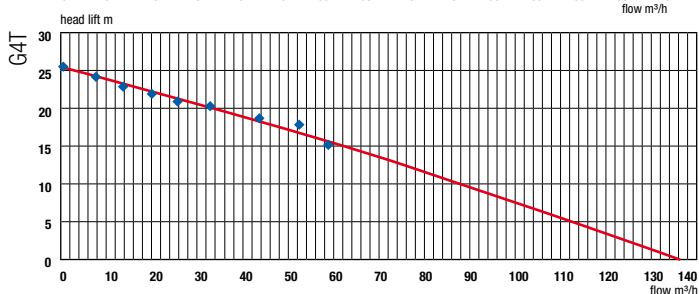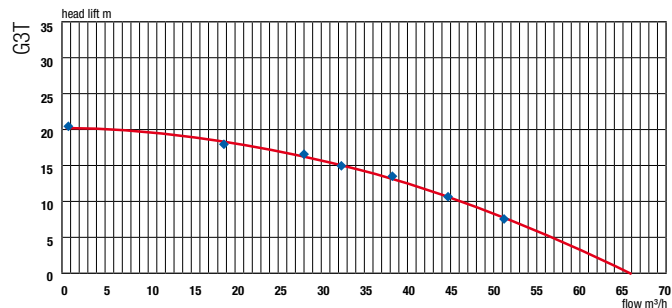

**GENMAC**  
POWERSMART





**GENMAC group:**

**Headquarters**

42044 GUALTIERI (Reggio Emilia) Italy  
via Don Minzoni, 13  
Tel. 0039-0522.222311  
E-mail: [info@genmac.it](mailto:info@genmac.it)  
[www.genmac.it](http://www.genmac.it)

**Genmac USA, Inc.**

7060 NW 52nd St.  
Miami, FL 33166 - U.S.A.  
E-mail: [info@genmac.it](mailto:info@genmac.it)  
[www.genmac.it](http://www.genmac.it)



♥♥♥♥ I LOVE MY GENERATORS ♥♥♥♥